

# SUNNY ISLAND 4.4M / 6.0H / 8.0H FÜR OFF-GRID UND ON-GRID ANWENDUNGEN



SI4.4M-13 / SI6.0H-13 / SI8.0H-13



Mit zahlreichen  
Batterien kompatibel

## Kommunikativ

- Sunny Portal powered by ennexOS
- Kommunikation über Ethernet
- Inbetriebnahme über LAN oder WLAN
- Webconnect
- Optimiertes Data Logging

## Zuverlässig

- Werksgarantieverlängerung von 5 auf 10 Jahre – kostenlos
- Sehr hohe Überlastfähigkeit
- IP54 für zuverlässigen Betrieb in extremen Umgebungen

## Flexibel

- Für Eigenverbrauchssysteme, Ersatzstromsysteme und Inselsysteme
- Für ein- und dreiphasige Systeme
- Modular und erweiterbar

- Für Bleibatterien und freigegebene Li-Ionen-Batterien verschiedener Hersteller
- Umfangreiche Liste zugelassener Batterien mit kontinuierlicher Erweiterung des Batterieportfolios

## SUNNY ISLAND 4.4M / 6.0H / 8.0H


Der zuverlässigste Alleskönner – einfach wie nie

In netzfernen Gebieten oder im privaten Eigenheim am öffentlichen Netz: Der Batterie-Wechselrichter Sunny Island überzeugt sowohl in On- als auch Off-Grid-Installationen. Die Anwender profitieren von der Erfahrung von weltweit mehr als 150.000 installierten Sunny Island. Dank integriertem Web-Interface und Standardschnittstellen WLAN und Ethernet lässt sich der Sunny Island 4.4M / 6.0H / 8.0H einfach per Smartphone oder Tablet in Betrieb nehmen und konfigurieren. Als Kernelement im SMA Flexible Storage System speichert der Sunny Island den selbst erzeugten Strom in der Batterie zwischen und ermöglicht so die Solarstromnutzung rund um die Uhr.


In allen Anwendungen sorgen die hohe Schutzklasse, der weite Temperaturbereich und die extreme Überlastfähigkeit immer für die nötige Sicherheit. Das intelligente Last- und Energiemanagement gewährleistet den Betrieb auch in kritischen Situationen. Der Sunny Island ist ein echter Alleskönner – und das mit zehn Jahren Garantie\*.

\*) bei Registrierung des Geräts über die SMA Produktregistrierung Homepage (sma-service.com)


### Dreiphasiges Off-Grid System

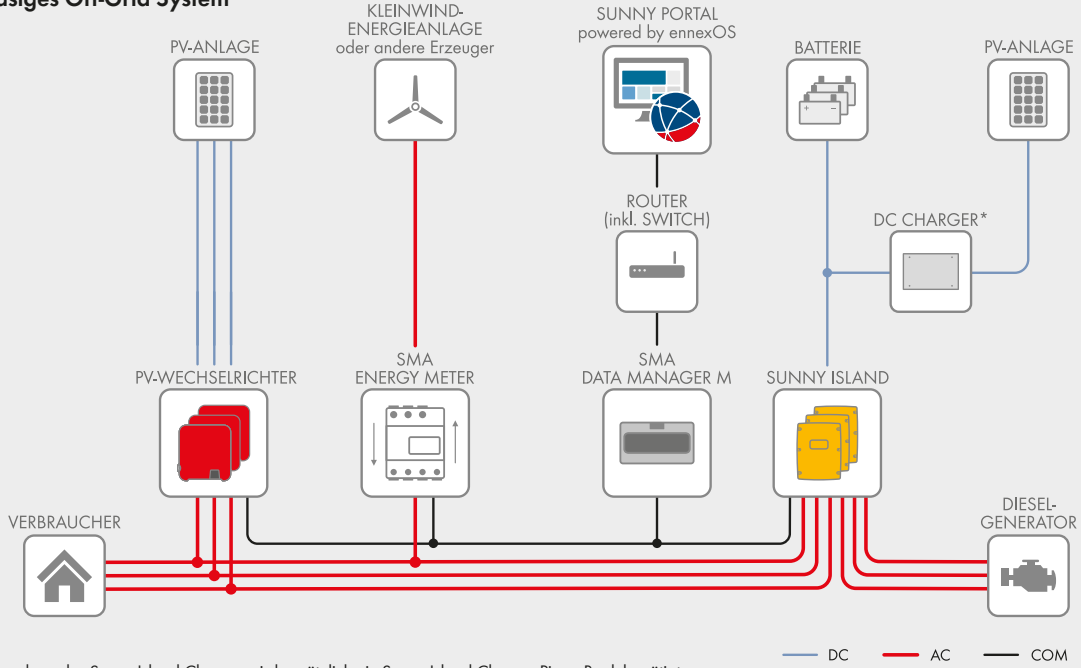


### Einphasiges On-Grid System

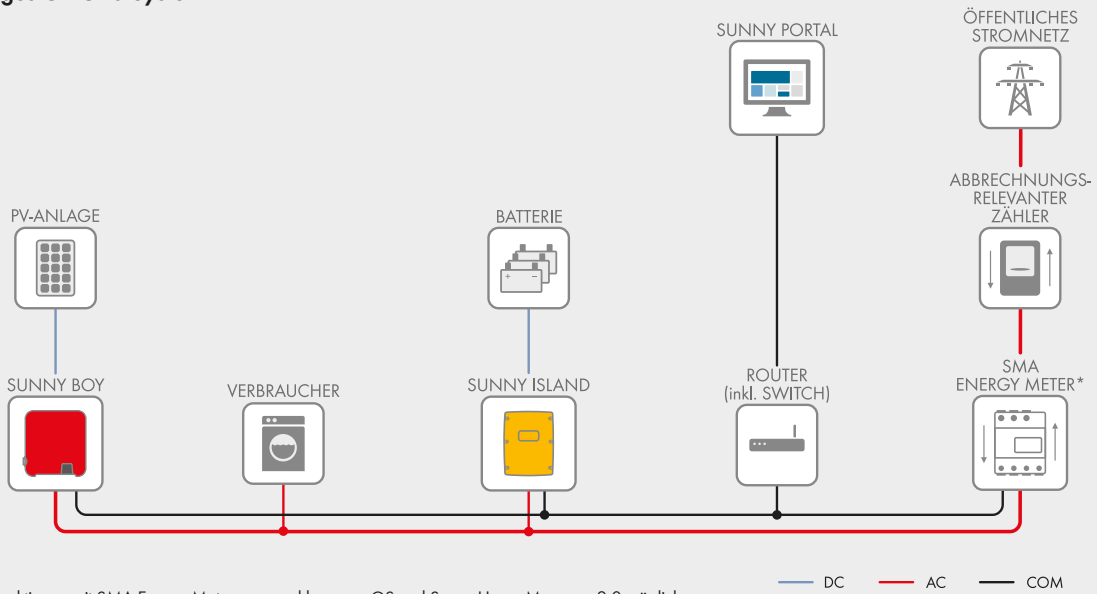

### Wirkungsgradkurve

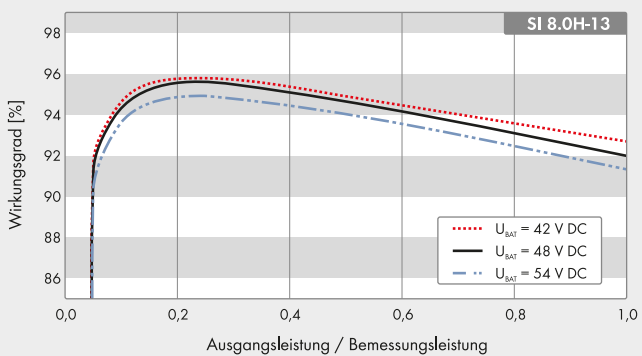

### Leistungs-Temperatur-Verlauf

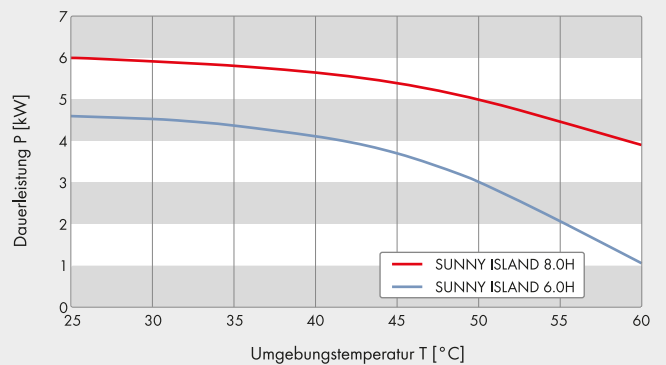

Technische Daten	Sunny Island 4.4M	Sunny Island 6.0H	Sunny Island 8.0H
<b>AC-2</b> (Externe Quelle: Öffentliches Stromnetz oder Generator)			
Bemessungsnetzspannung / AC-Spannungsbereich	230 V / 172,5 V bis 264,5 V		
Bemessungsnetzfrequenz / zulässiger Frequenzbereich	50 Hz / 40 Hz bis 70 Hz		
Maximaler AC-Strom bei Eigenverbrauchsoptimierung (Netzbetrieb)	14,5 A	20 A	26,1 A <sup>6)</sup>
Maximale AC-Scheinleistung bei Eigenverbrauchsoptimierung (Netzbetrieb)	3,3 kVA	4,6 kVA	6 kVA <sup>6)</sup>
Maximaler AC-Eingangsstrom	50 A	50 A	50 A
Maximale AC-Eingangsleistung	11500 W	11500 W	11500 W
Verschiebungsfaktor einstellbar	0,8 übererregt bis 0,8 untererregt		
<b>AC-1</b> (Inselbetrieb, Ersatzstrombetrieb, Verbraucher)			
Bemessungsnetzspannung / AC-Spannungsbereich	230 V / 202 V bis 253 V		
Bemessungsfrequenz / Frequenzbereich (einstellbar)	50 Hz / 45 Hz bis 65 Hz		
Bemessungsleistung (bei Unom, fnom / 25 °C / cos φ = 1)	3300 W	4600 W	6000 W
AC-Leistung bei 25 °C für 30 min / 5 min / 3 sec	4400 W / 4600 W / 5500 W	6000 W / 6800 W / 11000 W	8000 W / 9100 W / 11000 W
AC-Leistung bei 45 °C dauerhaft	3000 W	3700 W	5430 W
Bemessungsstrom / Maximaler Ausgangsstrom (für 60 ms)	14,5 A / 60 A	20 A / 120 A	26,1 A / 120 A
Klirrfaktor Ausgangsspannung / Leistungsfaktor bei Bemessungsleistung	< 5 % / 0 1 0	< 1,5 % / 0 1 0	< 1,5 % / 0 1 0
<b>DC-Eingang Batterie</b>			
Bemessungseingangsspannung / DC-Spannungsbereich	48 V / 41 V bis 63 V	48 V / 41 V bis 63 V	48 V / 41 V bis 63 V
Maximaler Batterieladestrom / DC-Bemessungsladestrom / DC-Bemessungsentladestrom	75 A / 63 A / 75 A	110 A / 90 A / 103 A	140 A / 115 A / 136 A
Batterietyp / Batteriekapazität (Bereich)	Li-Ion <sup>1)</sup> , FLA, VRLA / 100 Ah bis 10000 Ah (Blei) 50 Ah bis 10000 Ah (Li-Ion)		
Laderegelung	IUoU-Ladeverfahren mit automatischer Vollladung und Ausgleichsladung		
<b>Wirkungsgrad / Eigenverbrauch des Gerätes</b>			
Maximaler Wirkungsgrad	95,5 %	95,8 %	95,8 %
Leerlaufverbrauch / Standby	18 W / 6,8 W	25,8 W / 6,5 W	25,8 W / 6,5 W
<b>Schutzeinrichtung (Gerät)</b>			
AC-Kurzschluss / AC-Überlast	● / ●		
DC-Verpolungsschutz / DC-Sicherung	- / -		
Übertemperatur / Batterietiefentladung	● / ●		
Überspannungskategorie nach IEC 60664-1	III		
<b>Allgemeine Daten</b>			
Maße (B / H / T)	467 mm / 612 mm / 242 mm (18,4 inch / 21,1 inch / 9,5 inch)		
Gewicht	44 kg (97 lb)	63 kg (138,9 lb)	63 kg (138,9 lb)
Betriebstemperaturbereich	-25 °C bis +60 °C (-13 °F bis +140 °F)		
Schutzklasse nach IEC 62103	I		
Klimaklasse nach IEC 60721	3K6		
Schutzart nach IEC 60529	IP54		
RoHS-III konform	●		
<b>Ausstattung / Funktion</b>			
WLAN, Speedwire / Webconnect / SI-SYSCAN (Multiclustern)	● / ● / -	● / ● / ○	● / ● / ○
Direktanbindung in Sunny Portal über Webconnect	●		
Sunny Portal powered by ennexOS über SMA Data Manager M oder L	●		
Micro SD-Speicherkarte für erweitertes Data Logging	○		
Anzeige über Smart Phone, Tablet, Laptop / Multifunktions-Relais	● / 2		
3-phasige Systeme (mit Drehfeld) <sup>2)</sup> / Ersatzstromfunktion	● / ●		
Ladezustandsberechnung / Vollladung / Ausgleichsladung	● / ● / ●		
Batterietemperatursensor / Kommunikationsleitungen	○ / ●		
Zertifikate und Zulassungen	www.SMA-Solar.com		
Deckelfarbe Gelb / Aluminium Weiß	○ / ○		
Garantie 5 / 10 Jahre	● / ● <sup>3)</sup>		
<b>Für Off-Grid Anwendungen</b>			
Umschaltzeiten in den Backup-Betrieb (ohne Umschalt- oder MC-Box) <sup>4)</sup>	-	0 ms (hochohmig) / 20ms (niederohmig)	
Automatische Drehfelderkennung / Generatorsupport	● / ●		
Parallelschaltung / Multiclustern	- / -	● / ●	● / ●
Integrierter Sanftanlauf	●		
<b>Zubehör</b>			
<b>Für Off-Grid Anwendungen</b>			
Multiclusternboxen MC-BOX-6.3 / MC-BOX-12.3 / MC-BOX-36.3	○		
Batteriesicherung <sup>5)</sup>	○		
Sunny Island Charger SIC50-MPT <sup>5)</sup> / SI Charger Piggy Back SIC-PB	○ / ○		
SMA Data Manager M	○		
<b>Für On-Grid Anwendungen</b>			
Sunny Home Manager / SMA Energy Meter	○ / ○		
Umschalteinrichtung für Ersatzstrom <sup>5)</sup>	○		
Typenbezeichnung	SI4.4M-13	SI6.0H-13	SI8.0H-13

● Serienausstattung ○ Optional - nicht verfügbar Alle Spezifikationen Stand: 06/2022

1) siehe „Liste der zugelassenen Batterien“ unter [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com) 2) 3 x Sunny Island 3) bei Registrierung des Geräts über die SMA Produktregistrierung Homepage ([sma-service.com](http://sma-service.com)). Es gelten die Bedingungen der SMA Werksgarantie. Weitere Informationen unter [SMA.de](http://SMA.de) 4) siehe „Switchvertime-1-en-11 | Version 1.1“ unter [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com) 5) Bezug über externen Zulieferer 6) unterschiedliche Begrenzung je nach eingestelltem Länderdatensatz (z. B. VDE-AR-N 4105:2018= 4,6 kVA und 20 A)

# SUNNY PORTAL powered by ennexOS

## Energiebilanz und Systemanalyse auf einem Blick



SMA Solar Technology AG  
SMA auf dem Markt für die Integration von Solar-Produkten und Services in der Energieerzeugung, sowie Übertragung von Leistungsdaten. SMA übernimmt keine Haftung für Irrtümer oder Druckfehler. Für die neuesten Informationen wenden Sie sich bitte an [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)  
Battery Inverter made in Germany by SMA Solar Technology AG